

Hansa Expand 36

Kompaktne transpordil. Avar kohapeal.



Laiendatav maja tarnitakse kokkupanduna ning avatakse kohapeal täismöötu. Planeering ja viimistlus valitakse tellimisel.

Mudeli nimetus Hansa Expand 36. Tarnija kataloogis on väikese mudeli pindala 37 m². Avatud välismõõdud 5900 × 6260 × 2500 mm; kokkupandult 5900 × 2260 × 2500 mm.

Eestikeelne kataloogiülevaade on koostatud esitatud 2026. aasta materjali põhjal. Pildid on kataloogi näidislahendused. Hindasid ei ole lisatud. Varustus, mõõdud, transport, paigaldus ja garantii kinnitatakse pakkumises.

Planeeringud A1-A6



Planeering A1



Planeering A2



Planeering A3



Planeering A4



Planeering A5



Planeering A6

Planeeringud on kataloogi näidised. Täpne ruumijaotus, sise- ja välispind ning akende ja uste paigutus kinnitatakse mudelijoonisega.

Konstruksioon ja mõõdud

Kataloogi pindala	37 m ²
Kokkupandud mõõdud	5900 × 2260 × 2500 mm
Avatud mõõdud	5900 × 6260 × 2500 mm
Kaal	ca 6000 kg
Raam	3,0 mm tsingitud teras, pulbervärvitud
Seinapaneelid	100 mm kivivillaga sandwich-paneelid
Kivivilla tihedus	80 kg/m ³
Paneeli metallkate	0,35 mm
Fassaad	16 mm polüuretaaniga dekoratiivsed metallpaneelid
Katus	50 mm EPS sandwich-paneel; lisavalikuna kaldkatus
Põrandakate	Laminaat või vinüül, valik kataloogi järgi
Vannitoa mõõdud	2200 × 1250 mm

Andmed pärinevad tarnija kataloogist. Konkreetse maja ja koormuste sobivus asukohale täpsustatakse enne tellimist.

Varustus ja tehnilised andmed

Vannituba	Dušikabiin, WC, valamukapp ja ülemine kapp
Köök	Alumised ja ülemised kapid, tööpind, valamukoht ning ruum seadmetele
Terrass	Lisavalikuna ca 2 m sügavusega terrass
Vee- ja kanalisatsioonisüsteem	Vannitoa ja köögi ühendused; ettevalmistus välisvõrkudega ühendamiseks
Elektrisüsteem	Kataloogi järgi 220 V / 50 Hz; peakabel 4 mm ² , pistikupesad 2,5 mm ² , valgustus 1,5 mm ²
Alumiiniumaknad	Katkestatud külmasillaga raam; kahekordne klaaspakett 5 Low-E + 11 Ar + 5 Low-E
PVC-aknad	Kahekordne klaaspakett 5 klaas + 10 Ar + 5 klaas
Akende U-väärtus	Kataloogi tehnilises tabelis $\leq 2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Heliisolatsioon	Alumiiniumaknad $\geq 35 \text{ dB}$; PVC-aknad $\geq 30 \text{ dB}$
Põranda koormus	Kataloogis 2,0 kN/m ²
Katuse koormus	Kataloogis 0,9 kN/m ²
Tuulerõhk	Kataloogis 0,60 kN/m ²

Andmed pärinevad tarnija kataloogist. Konkreetse maja ja koormuste sobivus asukohale täpsustatakse enne tellimist.

Raam, fassaad ja aknad

Raam ja fassaad

Tsingitud ja pulbervärvitud terasraam: must, mattvalge, helehall, tumehall või pruun. 16 mm dekoratiivsete fassaadipaneelide valikus on tellise-, krohvi-, puidu-, kivi-, lamelli- ja lainemustrid. Kataloogikoodid D-001 kuni D-135.

Aknad ja klaaspinnad

Põhivalikud on kahekordse klaaspaketiga PVC- või alumiiniumaknad. Kataloogis on ka kolmekordne klaaspakett ning 65, 70 ja 80 mm profiilisüsteemid. Lisaks saab valida fikseeritud panoraamklaasi, lükandukse või voldikukse. Avade suurused ja süsteemi sobivus täpsustatakse planeeringuga.

Akende tehnilised valikud

Standardava näidis: 1100 × 950 mm. Kolmekordse alumiiniumakna näidis: 1200 × 950 mm. 65 mm süsteem: 5 kambrit, 3 tihendit, ROTO/HOPPE sulused, topeltklaas. 70 mm süsteem: 6 kambrit, 3 tihendit, kolmekordne klaas. ZEW 80MD+: 7 kambrit, 3 tihendit, kolmekordne Low-E klaas, MACO/HOPPE sulused. Kataloogi U-väärtuste vahemikud vastavalt 1,5–2,0; 1,3–1,5; 1,0–1,3 W/(m²·K).

Panoraamklaas ja ukсед

Kataloogi näidismõõdud: fikseeritud klaas kuni 2000 × 1000 mm; alumiiniumist lükanduks 2000 × 1800 mm, tiiva laius 900 mm; voldikuks 2100 × 1900 mm. Suurim võimalik ava sõltub kandraamist ja mudelist.

Vannituba ja sisustus

Vannituba


Valikus on erinevad duši-, sanitaartechnika- ja viimistluslahendused. Komplekti täpne sisu määratakse pakkumises. Valamukapid on alumiiniumkorpuse, keraamilise valamu ja vaikselt sulgivate sahtlitega. Peegelkappi ning LED-valgustust saab kombineerida alumise kapiga.

Vannitoamööbli mõõdud

Standardlaius on 60 cm; tellimusel kuni 120 cm. Kataloogis on X1117, X1270, X1271, X1272 ja X1212 sarjad. Suuremate kappide laiused: 900, 1000, 1100 või 1200 mm vastavalt mudelile. Näidismöödud: peegel 58 × 70 cm ja kapp 61 × 50 × 48 cm; peegel 58 × 65 cm ja kapp 60 × 50 × 55 cm; peegel 57 × 70 cm ja kapp 61 × 50 cm.

Vannitoauksed ja UV-paneelid

Alumiiniumraamiga karastatud klaasist vannitoauksed: mattklaas või rihvelklaas; raam valge, must, pähklipuidu või tumeda pähkli toonis. UV-paneelidel on läikivad marmori- ja dekoratiivmustrid. Dekoor valitakse kataloogikoodi järgi.

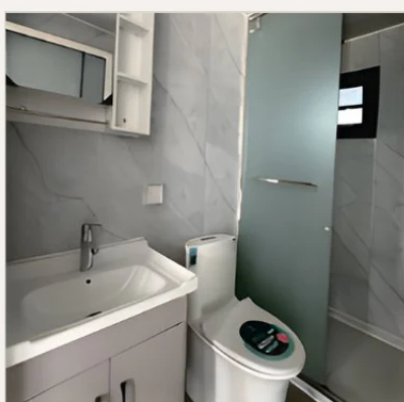

Köök ja põrandad

Köök

Erinevad köögipaigutused, kapid ja tööpinnad. Valikus on PET-kattega läikivad, matid ja metalliktoonides kapifassaadid. Tööpindade kataloogis on 6 marmori- ja 18 kvartsdekoori. Köögiseadmete olemasolu, mudelid ning kappide mõõdud kinnitatakse pakkumises.

Köögivalamud ja segistid

Ühe või kahe kausiga roostevabast terasest valamud; lisavalikuna must ühe või kahe kausiga valamud. Kataloogis on valamud koos segistiga, tööpinna sisse paigaldatavad.

Põrandad

Vinüüli valikus on 21 puidu-, betooni-, marmori- ja kividekoori. Lisavalikuna kuus kalasabamustrit: meedamm, tume wenge, suitsuhall, kuldne tamm, liivatamm ja mahagon. Kalasabapaneeli mõõt on 1226 × 316 × 5 mm; paigaldus 90° nurga all.

Uksed, viimistlus ja terrass

Sise- ja välisuksed

Siseustel on üks standardmudel ja neli alternatiivi. Välisukseks saab valida soojustatud täismetallist ühe tiivaga ukse või kahe tiivaga klaasitud ukse. Lisavalikuna on viis tugevdatud metallist välisukse mudelit.

Siseviimistlus

Lisavalikuna 23 dekoratiivse sisepaneeli tooni ja tekstuuri, koodid IP-01 kuni IP-23: siledad ja matid pinnad, puidumustrid, struktuursed pinnad ning ühevärvilised lahendused. Profiilid ja liistud valitakse koos paneelidega.

Terrass ja katusevariant

Võimalik terrass maja lühemal küljel, sügavus 2 või 3 m, ning kaldkatus maja ja terrassi kohal. Terrassi pikkus on allikas märgitud 6230 või 6260 mm ja täpsustatakse tellimisel. Kataloogis on ka 58 m² mudeli 9000 × 2000 mm ja 73 m² mudeli 11800 × 2000 mm külgterrassid. Terrassilaudise valikus on kaheksa dekoori T-01 kuni T-08.

Transport ja teised suurused

1. Kohaletoomine

Tehases toodetud maja transporditakse kokkupanduna. Tootmine toimub tarnija kataloogi järgi Hiinas.

2. Avamine

Kohapeal avatakse maja külgmised osad ja maja saavutab täismöödu.

3. Ühendamine

Elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendused tehakse ettevalmistatud ühenduskohtadesse. Alus, paigaldus ja ühendustööd täpsustatakse tellimisel.

Kataloogimudel 37 m²

Kokkupandult 5900 × 2260 × 2500 mm; avatult 5900 × 6260 × 2500 mm. Kaal 6000 kg, raam 3,0 mm, vannituba 2200 × 1250 mm.

Kataloogimudel 58 m²

Kokkupandult 9000 × 2260 × 2500 mm; avatult 9000 × 6260 × 2500 mm. Kaal 9800 kg, raam 3,5 mm, vannituba 2400 × 1250 mm.

Kataloogimudel 73 m²

Kokkupandult 11800 × 2260 × 2500 mm; avatult 11800 × 6260 × 2500 mm. Kaal 12000 kg, raam 4,0 mm, vannituba 2800 × 1250 mm.

58 m² mudeli laiused erinevad algmaterjali lehekülgedel: 2260/6260 või 2410/6410 mm. Terrassi pikkus on 6230 või 6260 mm. Mõlemad täpsustatakse kinnitatud joonisega. Suuremate mudelite saadavus täpsustatakse päringus.